


Schüco ADS 70 HD

Алюминиевая дверная система
Aluminium door system



Благодаря своему нестандартному формату Schüco Дверь ADS 70 HD (Heavy Duty) придаст любому фасаду неповторимый стиль. Особо прочная и долговечная конструкция позволяет реализовать элементы открывания большой ширины и высоту проема вплоть до 3.000 мм, что особенно востребованно для общественных зданий. Монтажная глубина от 70 мм обеспечивает большую свободу для архитектурного оформления и многообразие вариантов. Благодаря высококлассному дизайну дверь гармонично сочетается с любыми фасадными и оконными системами Schüco.

The Schüco Door ADS 70 HD (Heavy Duty) gives every façade its own character with its particular dimensions. Its robust and durable construction allows for a large opening width and, with clearance heights of up to 3,000 mm, it is particularly suited to buildings with a high number of visitors. The basic depth of 70 mm offers considerable design freedom and a wide range of options. The high-quality design is suitable for all Schüco façade and window systems with excellent combination options.

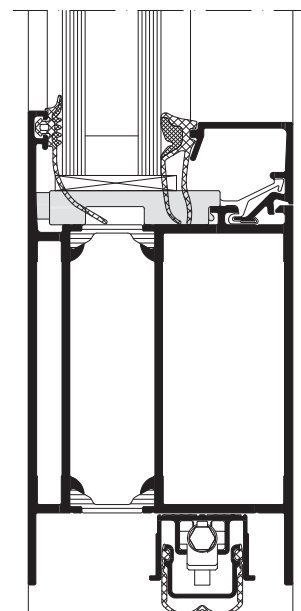

Schüco Дверь ADS 70 HD,
порог, масштаб 1:2
Schüco Door ADS 70 HD,
Sill, Scale 1:2



Зелёные технологии для голубой планеты
Экологически чистая энергия благодаря
гелиосистемам и оконным технологиям

Green Technology for the Blue Planet
Clean Energy from Solar and Windows

SCHÜCO

Schüco Дверь ADS 70 HD

Алюминиевая дверная система
Aluminium door system



Алюминиевая дверная система
Schüco ADS 70 HD
Schüco Aluminium door system ADS 70 HD



Schüco Дверь ADS 70 HD
Schüco Door ADS 70 HD

Особо прочная конструкция двери Schüco ADS 70 HD позволяет выдерживать интенсивные и длительные статические нагрузки.

- взломоустойчивость до класса WK3 (RC3)
- ширина открывания до 2.800 мм (2-створч.)
- удобная высота проема до 3.000 мм
- макс. вес створки 200 кг
- на выбор профиль цоколя или сплошной профиль створки

Дополнительно

- автоматическое уплотнение двери
- решения для безбарьерного входа
- скрытые петли
- сплошное филенчатое заполнение
- 1.000.000 циклов открывания при испытании на долговечность эксплуатации по DIN EN 12400
- фурнитура для дверей аварийного выхода
- предохранители аварийного выхода
- двустворчатые двери аварийного выхода с классом взломоустойчивости WK2 (RC2) и автоматической блокировкой Schüco InterLock

With its particularly stable design, high loads on busy entrances and exits are no problem for the Schüco Door ADS 70 HD.

- Burglar-resistant up to WK3 (RC3)
- Opening width up to 2,800 mm (double-leaf)
- Generous clearance heights of up to 3,000mm
- Max. leaf weight 200 kg
- Choice of sill rail profile or continuous leaf profile

Optional

- Automatic door seal
- Easy-access solutions
- Concealed hinges
- Leaf-enclosing infill
- Door hinges tested in 1,000,000 cycles for continuous loading in accordance with DIN EN 12400
- Emergency fittings
- Emergency exit switch
- Double-leaf full panic door in WK2 (RC2) with Schüco InterLock automatic locking

Технические данные Technical data

Испытания Test	Стандарт Standard	Показатели Value
Теплоизоляция Thermal insulation	DIN EN ISO 1077-2	U_i 2,5 Вт/(м ² К)
Взломоустойчивость Burglar resistance	DIN EN 1627	WK3 (RC3)
Воздухопроницаемость Air permeability	DIN EN 12207	класс 2 Class 2
Гидроизоляция Watertightness	DIN EN 12208	до класса 5A to Class 5A
Устойчивость к ветровой нагрузке Wind resistance	DIN EN 12210 ¹	до класса C3 to Class C3
Механическая устойчивость Mechanical loading	DIN EN 13115	до класса 3 to Class 3

¹ Величина прогиба зависит от профиля The amount of deflection will depend on the profile

Schüco International KG
www.schueco.com